



BLOKI OPOROWE NA ROZGAŁĘZIENIACH PRZEKRÓJ B-B

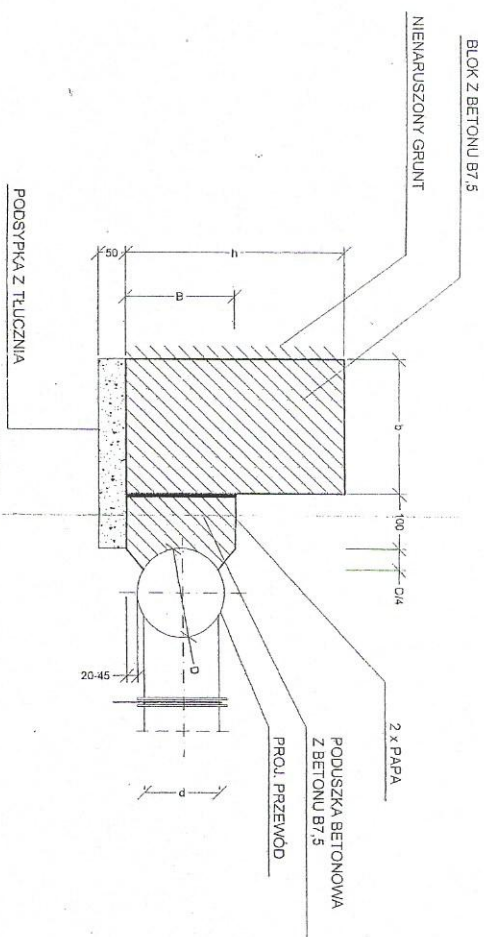

RZUT

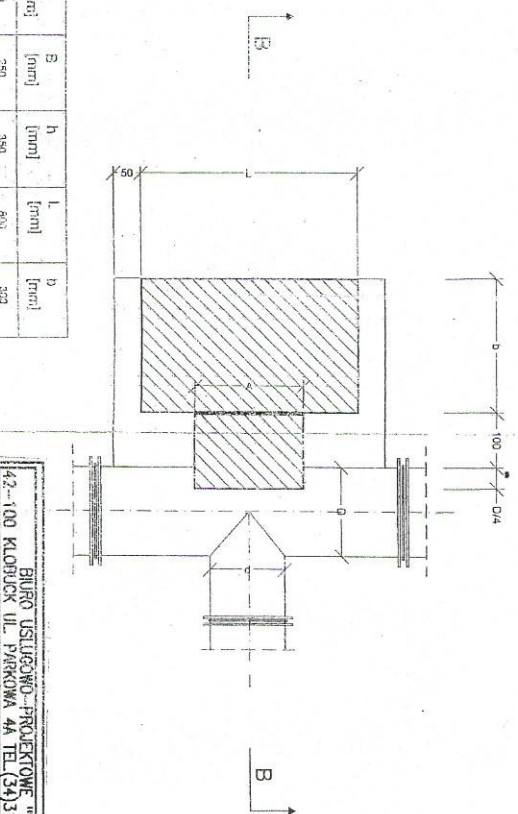


CERENČICA TROJNICA	A [mm]	B [mm]	b [mm]	L [mm]	D [mm]
200/20	400	250	350	600	300
200/40	400	250	350	600	300
150/60	300	200	300	450	250
100/60	300	200	300	450	250
100/80	300	200	300	450	250

1. BLOKI PRZEWIDZIANE SĄ DLA RUK WODOCIEKAJĄCYCH:
 - UŁOŻONYCH NA GŁĘBOKOŚCI MIN. 1,7m,
 - W GRUNCIE SUCHYM I WILGOTNYM,
 - CIŚNIENIE PRÓBNE 1 MPa.
2. BLOKI MOGĄ BYĆ WYKONANE Z CEGŁY KANALIZACYJNEJ I ZAZNACZONYCH CEMENTOWEJ MARKI 10 (PN-EN-1015-11:2001).

42-100 KŁOBUCK UL. PIKARDYJA 4A TEL.3(34)3171849, 601063397(94)	BIURO USŁUGOWO-PROJEKTOWE "WODOPROJEKT"
Rodzaj	Projekt budowlano i nadzór przy bud. sieci wodociągowej
dokumentacji	w m. Węszczyce Wielkie ul. Konwiktowa dz nr 745/50
Inwestor	Gmina Węszczyce Wielka ul. Siemienicza 1
Temat	Biuro oporowe
Opis	STANISŁAW SŁOCH Uprządk. do kierownictwa i nadzoru; w zakresie robot instalacyjnych i sieci smt. Upr. Nr WK-WM-3861/84/95
Projektował	mrg inż. LUKASZ MIRCZAK upr. nr: SLK/1059/PWOS/05
Sprawdził	mrg inż. ANDRZEJ BORKOWSKI upr. nr: SLK/1453/PWOS/06
	10.2014r.
	10.2014r.

USTAWIENIE HYDRANTU PODZIEMNEGO NA ODGAŁĘZIENIU Z ZASUWĄ

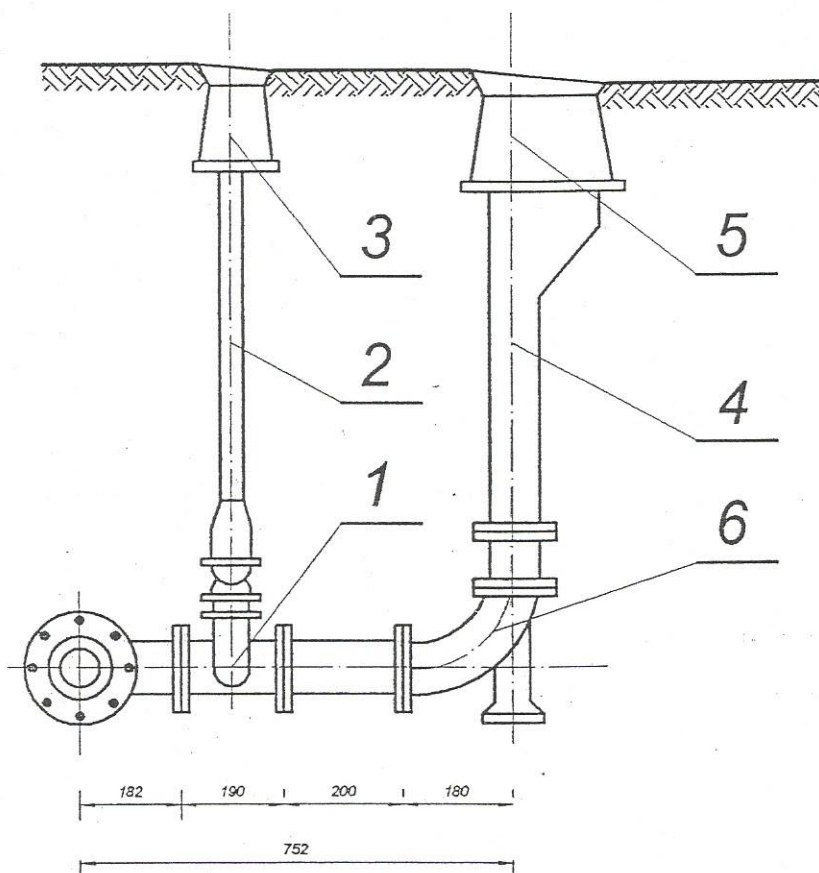

OZNACZENIA:

1. - zasuwą kołnierzowa żeliwna $\varnothing$ 80mm
2. - obudowa do zasuw $\varnothing$ 80mm
3. - skrzynka uliczna do zasuw $\varnothing$ 80/100mm
4. - hydrant podziemny p.poż. $\varnothing$ 80mm
5. - skrzynka hydrantowa
6. - kolano dwukołnierzowe 90° ze stopką $\varnothing$ 80mm

BIURO USŁUGOWO-PROJEKTOWE "WODOPROJEKT I" 42-100 KŁOBUCK UL. PARKOWA 4A TEL.(34)3171848, 601063297(94)			
Rodzaj dokumentacji	Projekt budowlano-wykonawczy bud. sieci wodociągowej w m. Wreżycza Wielka ul. Konwaliowa dz. nr 745/50		
Inwestor	Gmina Wreżycza Wielka ul. Sienkiewicza 1		
Treść	Ustawienie hydrantu podziemnego		
Opracował	STANISŁAW SOLUCH Upr. do kierowania i nadzorowania w zakresie robót instalacyjnych i sieci sanit. Upr. Nr Nt-83861/31/78 Upr. Nr UAN-VII-83861/84/85	Rys. nr	5
		Skala	
Projektował	mrg inż. LUKASZ MIRCZAK upr. nr: SLK/1059/PWOS/05	Podpis	Data
			10.2014r.
Sprawdził	mrg inż. ANDRZEJ BORKOWSKI upr. nr: SLK/1453/PWOS/06		
			10.2014r.