LEGENDA	
	oprawa sufitowa / zwieszakowa
	oprawa sufitowa, z kloszem
	oprawa linowa, przemysłowa, szczelna
	oprawa szczelna, ścienna, linowa
	plafoniera zewnętrzna, szczelna
	oprawa ośw. ewakuacyjnego, 1h, autotest, tryb awaryjny
	oprawa ośw. ewakuacyjnego kierunkowa, 1h, autotest, tryb ciągły
	łącznik oświetlenia IP20, pojedynczy/podwójny/schodowy/krzyżowy
	łącznik oświetlenia IP44, pojedynczy/podwójny/schodowy/krzyżowy
	gniazdo wtykowe 230 V, IP 44
	gniazdo wtykowe 230 V, IP 20
	gniazdo wtykowe 230 V, IP 44, zasilane z oddzielnego obwodu
	gniazdo teleinformatyczne podwójne, 2xRJ45, kat.6
3 1	wypust zasilania 400V / 230V
[180]	wysokość instalowania gniazd w cm od poziomu wykończonej podłogi
	puszka połączeń wyrównawczych
	OZNACZENIA URZĄDZEŃ
	KC – kocioł c.o.
	PO – pompa obiegowa c.o.
	PL – pompa ładująca
	PC – pompa cyrklulacyjna

OPRAWY OŚWIETLENIOWE
A, Az – oprawa nastropowa / zwieszakowa, szyba opalowa, IP20, 45W, LED, 3000K, 5200 lm, np. UNI LED (PXF LIGHTING)
B – oprawa nastropowa, plafoniera, szczelna, z kloszem mlecznym, IP65, 26W, LED, 3000K, 2400 lm, np. MODENA LED (PXF LIGHTING)
Bz – oprawa zwieszakowa, z kloszem mlecznym, IP20, 20W, LED, 3000K, 2310 lm, np. LEDISK (PXF LIGHTING)
C – oprawa zwieszakowa, przemysłowa, szczelna, IP65, 45W, LED, 3000K, 4250 lm, np. FIBRA LED (PXF LIGHTING)
D – oprawa ścienna linowa, szczelna, IP44, 20W, LED, 3000K, 1840 lm, np. VIP KINKIET (PXF LIGHTING)
E – oprawa ośw. ewakuacyjnego, nastropowa, z mod. awaryjnym 1h, autotest, tryb awaryjny, IP20, 3W, LED np. LOVATO N (AWEX)
Ez – oprawa ośw. ewakuacyjnego, nastropowa / naścienna, z mod. awaryjnym 1h, autotest, tryb awaryjny, IP65, 3W, LED np. AXN (AWEX)
F – oprawa ośw. ewakuacyjnego, nastropowa / naścienna / zwieszakowa, z mod. awaryjnym 1h, z piktogramem kierunkowym, autotest, tryb ciągły, IP20 3,2W, LED, np. HELIOS LED (AWEX)
G, Ga – oprawa ścienna/nastropowa, plafoniera, szczelna, z kloszem mlecznym, IP54, 20W, LED, 3000K, 1380 lm, np. MODENA MINI LED (PXF LIGHTING)

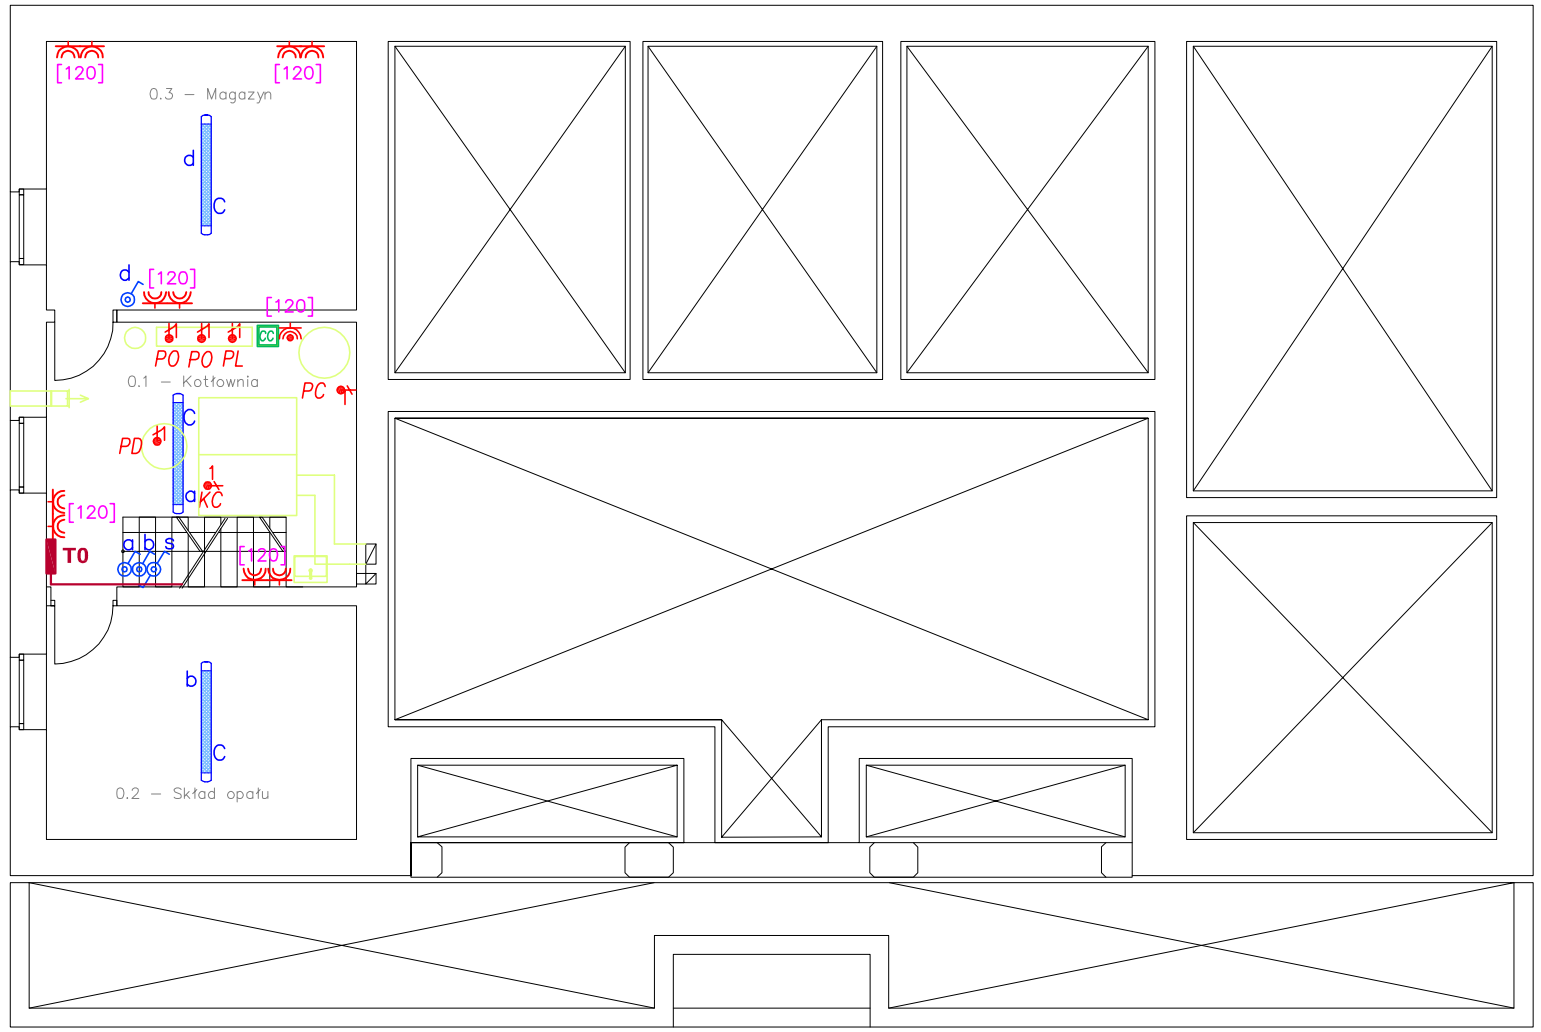

"ELTIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA tel.:34 366 95 65
Częstochowa, ul. Warszawska 125 tel.:502 312 216 ; 502 561 226
www.eltis.com.pl e-mail: eltis@eltis.com.pl

Nazwa obiektu i adres	ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W WĘGLOWICACH WĘGLOWICE, UL. SZKOLNA 2 DZ. NR EWID. 80, OBR. WĘGLOWICE				Skala 1:100
Przedmiot rysunku	**INSTALACJE ELEKTRYCZNE. RZUT PIWNICY**				Nr rys. **1**
Projektował	mgr inż. Szymon Szmidt	instal.elektr.	SLK/5430/PWOE/14	11.2014r	
Sprawdził	inż. Tadeusz Szmidt	instal.elektr.	FT-83861/105/1552/82	11.2014r	