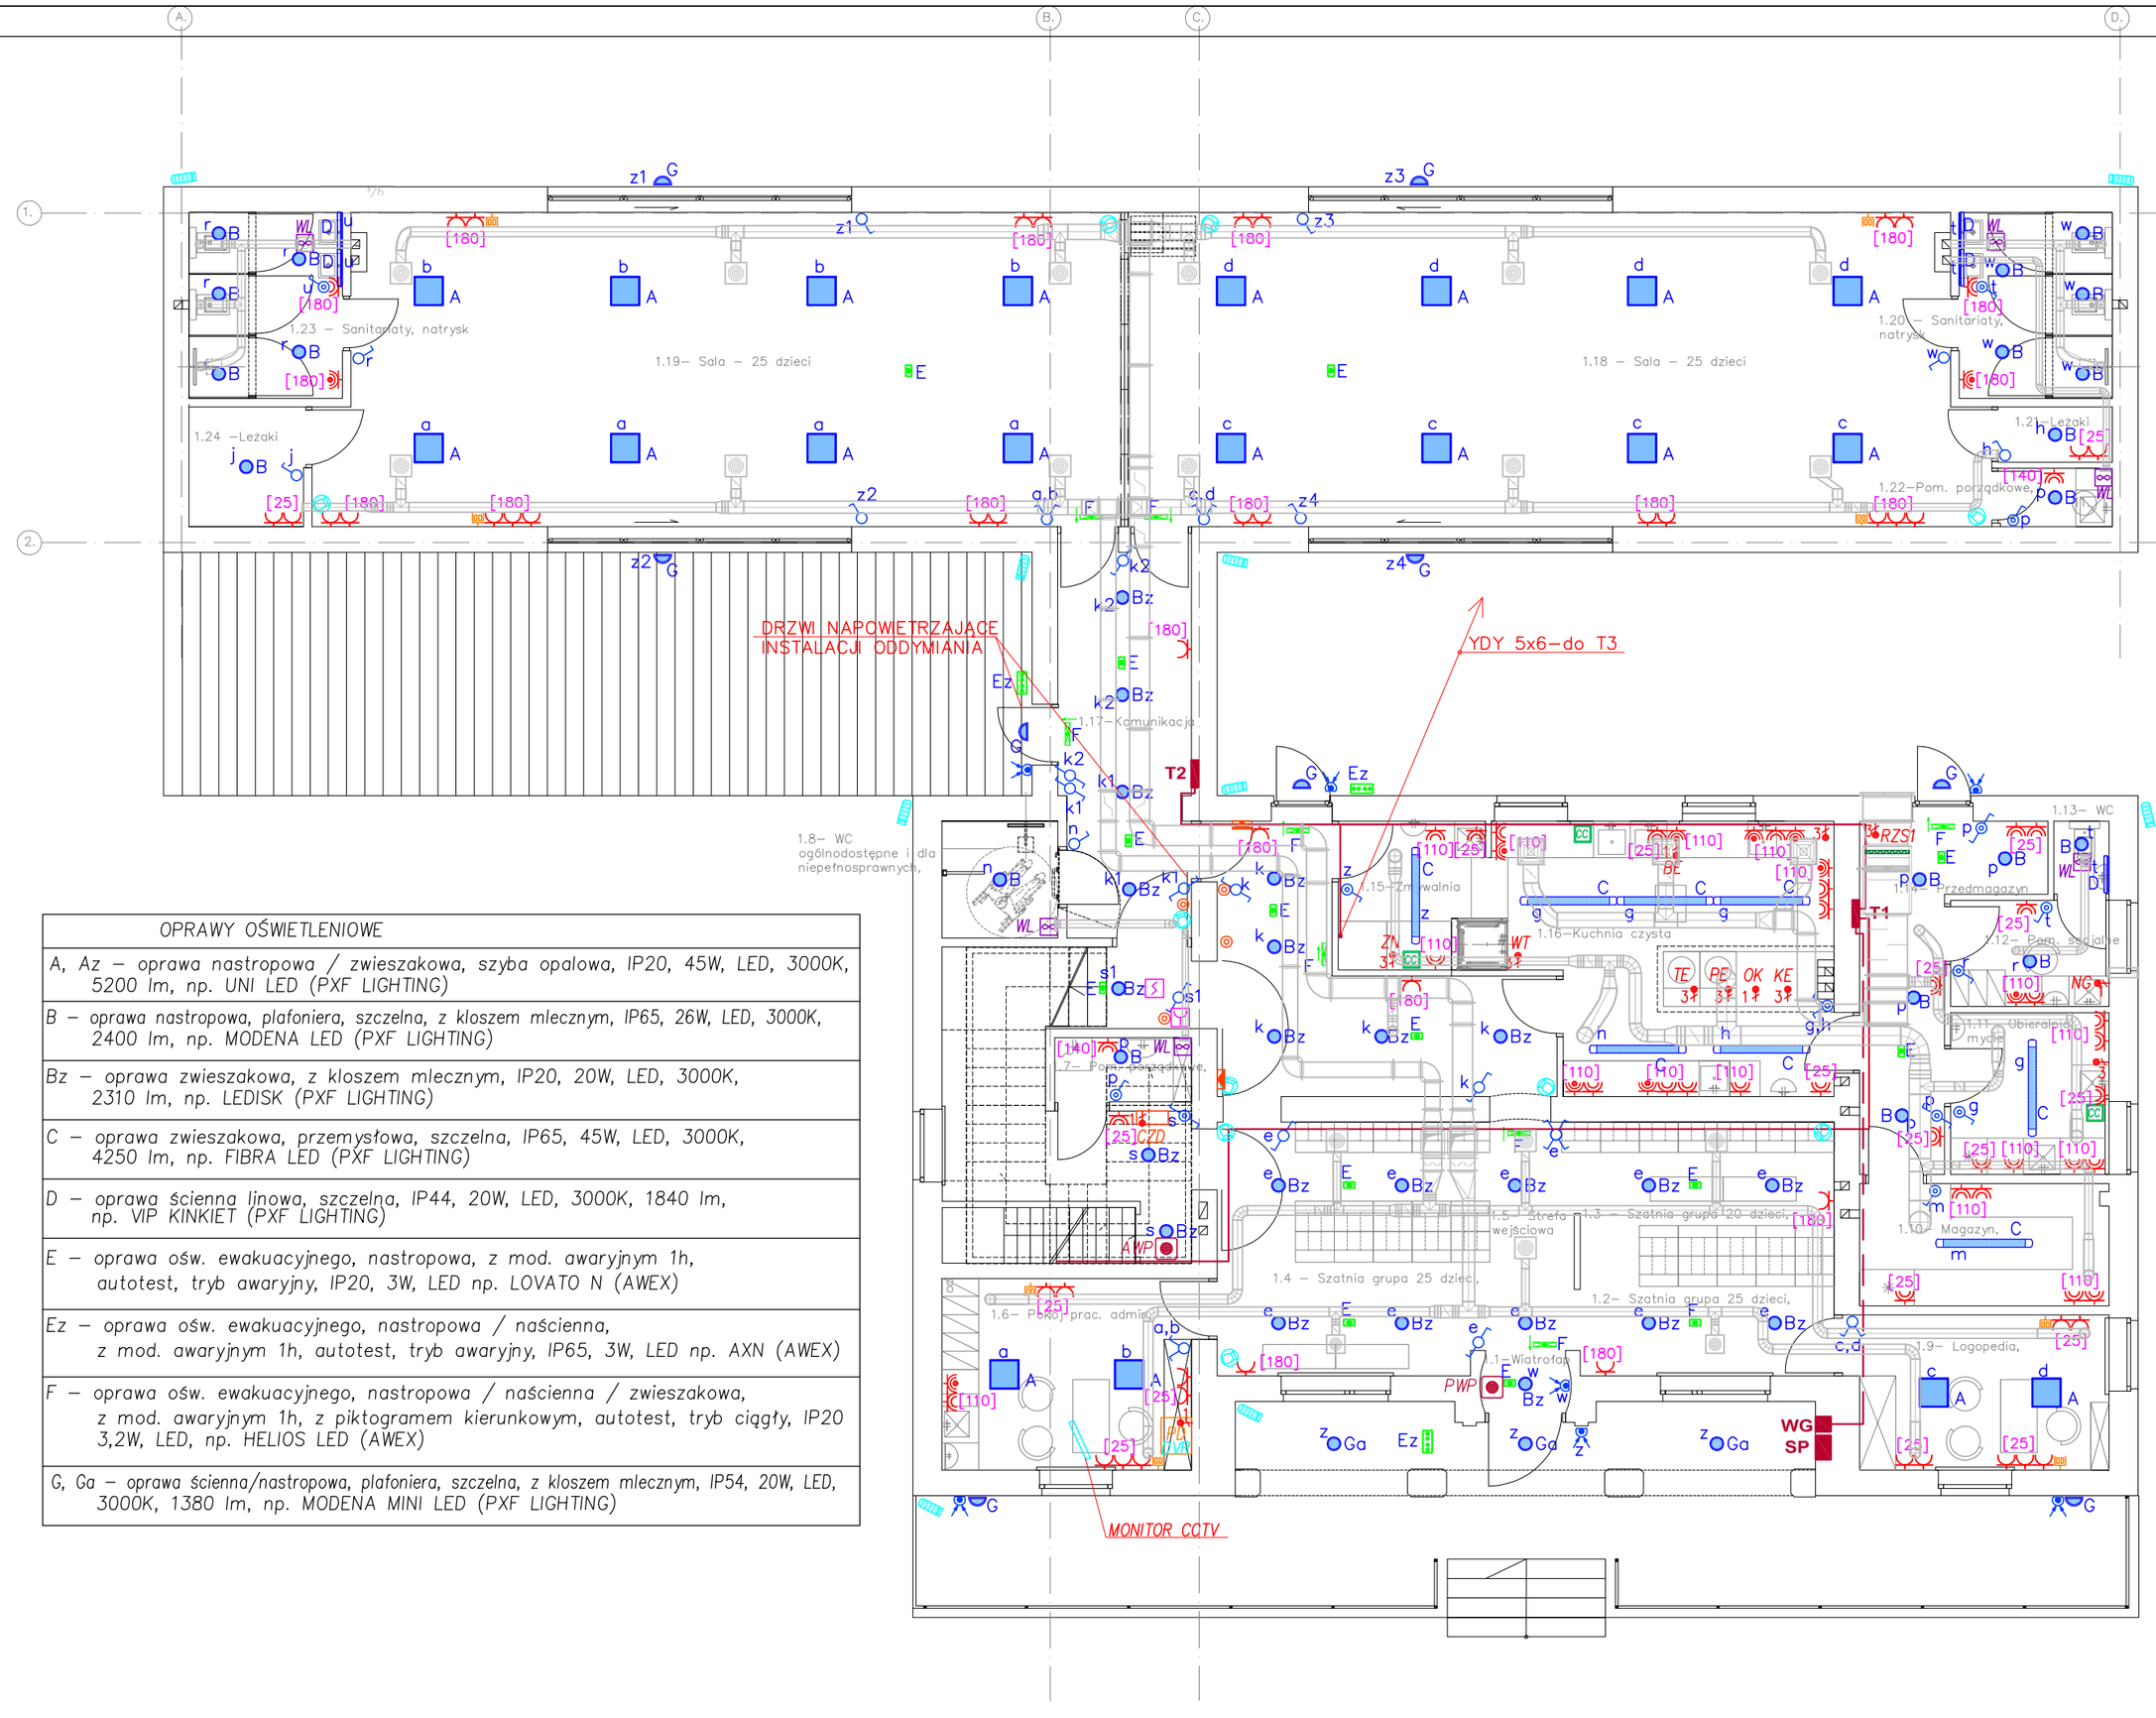

OPRAWY OŚWIETLENIOWE
A, Az – oprawa nastropowa / zwieszakowa, szyba opalowa, IP20, 45W, LED, 3000K, 5200 lm, np. UNI LED (PXF LIGHTING)
B – oprawa nastropowa, plafoniera, szczelna, z kloszem mlecznym, IP65, 26W, LED, 3000K, 2400 lm, np. MODENA LED (PXF LIGHTING)
Bz – oprawa zwieszakowa, z kloszem mlecznym, IP20, 20W, LED, 3000K, 2310 lm, np. LEDISK (PXF LIGHTING)
C – oprawa zwieszakowa, przemysłowa, szczelna, IP65, 45W, LED, 3000K, 4250 lm, np. FIBRA LED (PXF LIGHTING)
D – oprawa ścienna linowa, szczelna, IP44, 20W, LED, 3000K, 1840 lm, np. VIP KINKIET (PXF LIGHTING)
E – oprawa ośw. ewakuacyjnego, nastropowa, z mod. awaryjnym 1h, autotest, tryb awaryjny, IP20, 3W, LED np. LOVATO N (AWEX)
Ez – oprawa ośw. ewakuacyjnego, nastropowa / naścienna, z mod. awaryjnym 1h, autotest, tryb awaryjny, IP65, 3W, LED np. AXN (AWEX)
F – oprawa ośw. ewakuacyjnego, nastropowa / naścienna / zwieszakowa, z mod. awaryjnym 1h, z piktogramem kierunkowym, autotest, tryb ciągły, IP20 3,2W, LED, np. HELIOS LED (AWEX)
G, Ga – oprawa ścienna/nastropowa, plafoniera, szczelna, z kloszem mlecznym, IP54, 20W, LED, 3000K, 1380 lm, np. MODENA MINI LED (PXF LIGHTING)

LEGENDA	
	oprawa sufitowa / zwieszakowa
	oprawa sufitowa, z kloszem
	oprawa linowa, przemysłowa, szczelna
	oprawa szczelna, ścienna, linowa
	plafoniera zewnętrzna, szczelna
	oprawa ośw. ewakuacyjnego, 1h, autotest, tryb awaryjny
	oprawa ośw. ewakuacyjnego kierunkowa, 1h, autotest, tryb ciągły
	łącznik oświetlenia IP20, pojedynczy/podwójny/schodowy/krzyżowy
	łącznik oświetlenia IP44, pojedynczy/podwójny/schodowy/krzyżowy
	czujka ruchu dla sterow. oświetleniem ścienna
	gniazdo wtykowe 230 V, IP 44
	gniazdo wtykowe 230 V, IP 20
	gniazdo wtykowe 230 V, IP 44, zasilane z oddzielnego obwodu
	gniazdo teleinformatyczne podwójne, 2xRJ45, kat.6
	wypust zasilania 400V / 230V
[180]	wysokość instalowania gniazd w cm od poziomu wykończonej podłogi
PWP	przeciwpożarowy wyłącznik prądu
	puszka połączeń wyrównawczych
	optyczna czujka dymu instalacji oddymiania
	przycisk ROP instalacji oddymiania
	kamera wewnętrzna / zewnętrzna telewizji dozorowej
	chwytak elektromagnet. drzwiowy / przycisk przerywający
	OZNACZENIA URZĄDZEŃ
	RZS – rozdzielnica zasilająco-sterująca centrali wentylacyjnej
	PE – patelnia elektryczna
	KE – kuchnia elektryczna
	TE – taboret elektryczny
	BE – bemar
	ZN – zmywarka do naczyń
	OK – okap
	WT – winda towarowa
	COD – centrala oddymiania
	PD – punkt dystrybucyjny instalacji teleinformatycznej
	WL – wentylator łazienkowy
	NG – nawietrzak
	CZD – centrala zamknięć drzwiowych

"ELTIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA tel.:34 366 95 65
Częstochowa, ul. Warszawska 125 tel.:502 312 216 ; 502 561 226
www.eltis.com.pl e-mail: eltis@eltis.com.pl

Nazwa obiektu i adres	ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W WĘGLOWICACH WĘGLOWICE, UL. SZKOLNA 2 DZ. NR EWID. 80, OBR. WĘGLOWICE					Skala 1:100
Przedmiot rysunku	**INSTALACJE ELEKTRYCZNE. RZUT PRZYZIEMIA**					Nr rys. **2**
Projektował	mgr inż. Szymon Szmidt	instal.elektr.	SLK/5430/PWOE/14	11.2014r		
Sprawdził	inż. Tadeusz Szmidt	instal.elektr.	FT-83861/105/1552/82	11.2014r		